浙江省衢州市春城路8号1幢

800@titrc.com


0570 - 3088893

www.ditexi.com

迪特西
稳准易

更简单的

COD检测

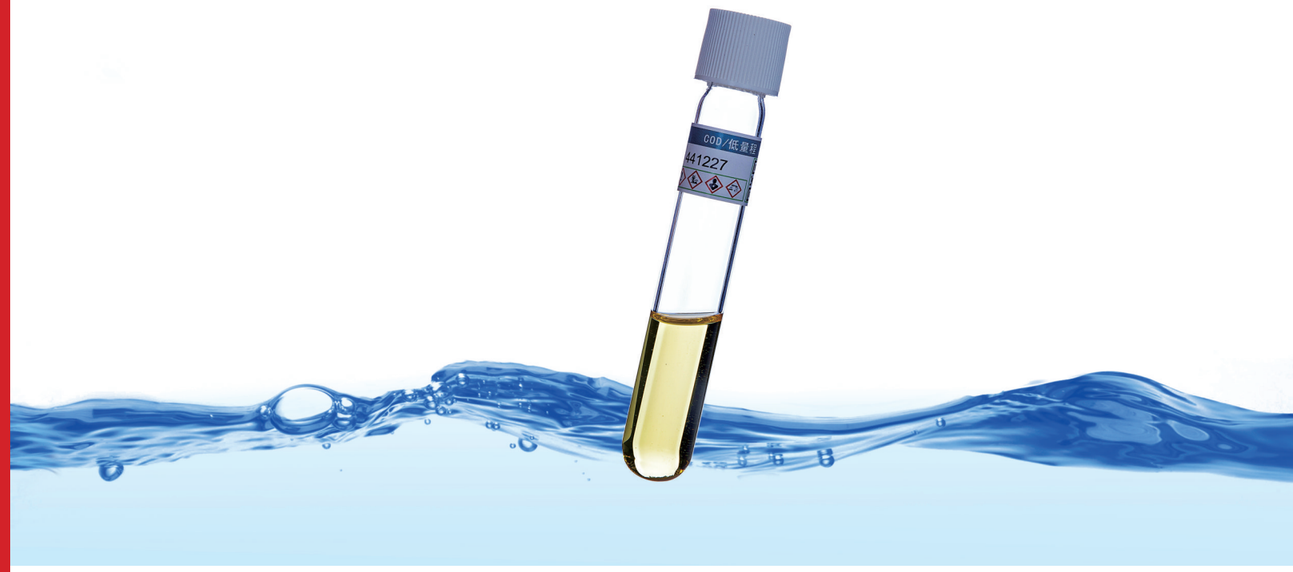


浙江迪特西科技有限公司

Zhejiang Ditexi Technology Co.,Ltd.

ABOUT

迪特西愿与您携手同行，践行企业梦想：
让检测与控制——更安全、更健康、更容易。

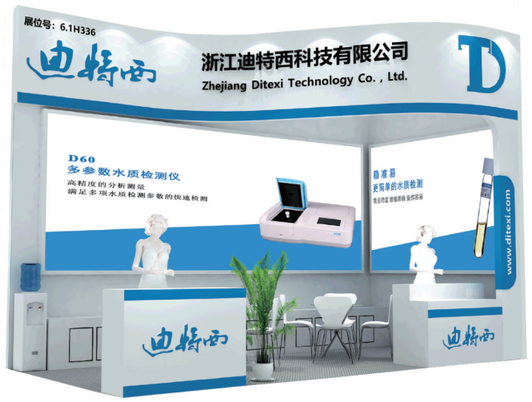

浙江迪特西科技有限公司是一家专注于分子光谱（MAS）检测方法和流体超高精度计量技术研发的国家高新技术企业，具有水质检测仪器及预制试剂自主知识产权，建立了完善的产品研发、生产和质量控制体系，致力于为客户提供多样性、定制化水样检测解决方案。

迪特西产品创新定位“一快二准三不要”——快速出结果、准确度和稳定性优于传统方法、不要原料配、不要专门学、不要实验室。水质检测仪开机1分钟稳定，0学习操作界面；智能消解器6分钟达到设定温度，COD消解20分钟完成。快检试剂超过17大类605个规格，满足大多数水质指标的检测需求。迪特西产品可广泛应用于生产现场、户外、应急等多种场景水样的人工检测和在线自动监测，对于特殊样品，可与客户协作提供一体化解决方案。

水质检测能不能很简单？

危化品管理能不能不操心？

能不能马上得到检测结果？

检测数据是不是靠谱？

迪特西把水质检测变得很简单

一切装进管子里

不要实验室
不要其它药品和试剂配制设备
不要称量、溶解、配制
不要临时准备



步骤只有123

水样加入试管中
放入消解器中消解
水质分析仪直接读数

保证数据可靠性

有各种技术标准支撑。
有大量比对数据验证
同行头部企业的选择
减少人的影响，质控样随时验证

安全健康更简单

不要易制毒易制爆
不接触有害化学品
废液减少20倍
劳动强度减少20倍

一支管消解一堆烦恼

烦	烦	烦	烦
买药品配试剂 滴定操作 测不准	易制毒化学品 易制爆化学品 有毒化学品	需要投资实验室 人手紧张 数据不稳定	需要专业技能 长时间培训 超标处罚

COD　氨氮　总磷　总氮

稳： 数据稳，质量稳，性质稳

准： 标准品测定与国标比对数据很符合， 新人操作数据很准确。

易： 管理很容易—不用购买化学品。操作很容易—不用称量，演示一遍就学会。

资质证书
CERTIFICATE











COD

测定范围0-20000mg/L，适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。30分钟完成测量



氨氮

测定范围0-150mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。10分钟完成测量



总磷

测定范围0-30mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。45分钟完成测量



总氮

测定范围0-100mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。45分钟完成测量



铜

测定范围0-10mg/L，适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。20分钟完成测量



镍

测定范围0-5mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。10分钟完成测量



六价铬

测定范围0-2mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。45分钟完成测量



总铁

测定范围0-10mg/L,适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等。45分钟完成测量



在线自动监测试剂



适用较广

适用国内和国外各类品牌的水质监测仪器，支持客户定制，只需要提供配方均可进行配制。

提高效率

配制的试剂全套采用自动化灌装和高纯试剂原料，无须客户自己动手，买来直接使用，大大提高生产效率。

安全环保

无需专业的技术人员和实验室，无须购买和使用危险化学药品，不会产生多余废液，安全绿色环保。

基础型粉末试剂



经济实用

固体包装试剂，只需购买少量的特定液体化学试剂加以配制，降低了成本的支出。

易于保存

固体试剂的保质期长，一般试剂的保质期时长为24个月起，存储环境无需特殊保存。

配制简单

固体试剂操作简单，每一种化学试剂的量已经提前配制好，只需按照说明书进行操作即可。

易用型大瓶装试剂



快速高效

省去试剂配制过程，大大缩短了工作时间，操作简单，提高了工作效率。

操作极简

特惠大瓶装套装，无需额外购买其它化学试剂，控制成本的同时也方便操作。

安全环保

由于无需配置，实验人员与化学试剂接触的机会也大大减少，保障人身安全，试剂使用量少，也更加绿色环保。

ABC净水剂



主要用于染色废水、染料和中间体废水、工业园区废水脱色及去除COD，处理后的水可以回用。

WO净水剂



主要用于有毒有害及各类生化处理系统难以降解的工业废水，高浓度高负荷废水等去除COD。

T60
多参数水质检测仪



T60多参数水质检测仪是新一代智能型分光光度计，可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮等多个水质参数，广泛应用环保部门、水务公司、检测单位、厂矿企业等涉及水质检测的企事业单位。

产品特性

- 出色的光学系统，可以实现高精度的分析测量。
- 可使用16mm管装检测预制试剂进行测量，也可用比色皿比色。
- 7寸彩色触摸屏加物理按钮，全中文操作菜单，检测简单快速。
- 拥有多种测量模式、光谱扫描功能、自建曲线功能、文件存储功能、性能验证功能等，性能优越。
- 支持蓝牙打印和USB链接升级，拥有LED指示灯，显示仪器状态。
- 具备320-1100nm连续波长调节功能，满足日常水质检测需求。

技术参数

检测项目	COD	氨氮	总磷	总氮	铜	镍	铁
检测范围	0~20000mg/L	0~150mg/L	0~30mg/L	0~100mg/L	0~10mg/L	0~5mg/L	0~10mg/L
光学系统	单光束，1200l / mm 光栅						
波长范围	320 ~ 1100 nm						
波长扫描速度	100 ~ 4200 nm/s						
光度范围	-3.0 A ~ +3.0 A						
显示	7英寸IPS液晶触摸屏						
电源	100~240 V AC，50~60 Hz，100 W						
通讯接口	蓝牙，USB-A（USB存储器）						
尺寸	448（W）×405（D）×200（H） mm						
样品池架	16mm圆形比色池						

迪特西 稳准易

T50
多参数水质检测仪



T50多参数水质检测仪是专用于水样检测的智能仪器，可快速、准确地检测水中主要污染物如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD)，各类阴离子如氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氰化物、挥发酚、表面活性剂、余氯、总氯等，各类元素如铬、锰、硅、铁、铜、锌、铅、稀土、铜、钴等。

产品特性

- 内置锂电池，可断电工作，也可以采用220V电源供电。
- 7寸彩色触摸屏，全中文操作菜单，检测结果更加清晰直观。
- 响应快，开机就可以测试。
- 支持蓝牙打印和USB链接升级，拥有LED指示灯，显示仪器状态。
- 读数稳定精确，可自动校准比色管偏差。

技术参数

检测项目	COD	氨氮	总磷	总氮	铜	镍	铁
检测范围	0~20000mg/L	0~150mg/L	0~30mg/L	0~100mg/L	0~10mg/L	0~5mg/L	0~10mg/L
波长	420nm、525nm、560nm和610nm（可根据需求扩展波长）						
光度范围	-0.3~3 A						
光度准确度	±0.002 A（0~0.5 A），±0.004 A（0.5~1 A），±0.3 %T（0~100 %T）						
光度重复性	±0.001 A（0~0.5 A），±0.002 A（0.5~1 A），±0.15 %T（0~100 %T）						
样品池架	16mm圆形比色池						
显示	7英寸IPS液晶触摸屏						
接口	蓝牙、USB-A×1、USB-C×1						
电源	100~240 V AC，50~60 Hz，80 W，20000mAh电池						
尺寸	257（W）×284（D）×167（H） mm						

T30
便携式水质检测仪



T30便携式水质检测仪可以快速检测水质的新型仪器，操作简便，结果准确。 可与配套试剂同时使用，不需配置标准溶液、 绘制标准曲线即可快速得到结果，便于野外采样，现采现测，可用于检测包括 COD、氨氮、 总磷、 总氮等多个水质参数。

产品特性

- 产品小巧轻便，方便人员携带至现场工作。
- 4寸彩色方屏触摸屏，全中文操作菜单，检测结果更加清晰直观。
- 外接5V供电，采用USB供电接口。
- 具有新建标准曲线、校准内置标准曲线功能，仪器可以自动拟合曲线，并计算结果。
- 支持蓝牙打印，可存储全年测量数据，海量内存。
- 读数稳定精确，可自动校准比色管偏差。

技术参数

检测项目	COD	氨氮	总磷	总氮	铜	镍	铁
检测范围	0~20000mg/L	0~150mg/L	0~30mg/L	0~100mg/L	0~10mg/L	0~5mg/L	0~10mg/L
波长	420nm、525nm、560nm和610nm（可根据需求扩展波长）						
光度范围	-0.3~3 A						
光度准确度	±0.002 A（0~0.5 A），±0.004 A（0.5~1 A），±0.3 %T（0~100 %T）						
光度重复性	±0.001 A（0~0.5 A），±0.002 A（0.5~1 A），±0.15 %T（0~100 %T）						
样品池架	16mm圆形比色池						
显示	4英寸IPS液晶触摸屏						
存储	1GB（内置），支持无限外扩（USB存储器）						
接口	蓝牙、USB-A×1、USB-C×1						
电源	5V （Type-C接口供电）						
尺寸	257（W）×284（D）×167（H） mm						

TX1616
智能消解器



TX1616智能消解器是专用于液态样品加热消解的智能处理设备，可在不超过200摄氏度的范围内，快速地对 液态样品进行加热，并对温度实施精确控制。适用于水质化学需氧量（COD）、氮、磷、重金属等参数的检测，也广泛应用于医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的实验前处理。

技术参数

消解样数	9,16个样品/批
计时范围	1-999分钟任意设定
温度设定范围	室温-200℃
控温精度	±0.1℃
尺寸	300(W)x240(D)X145(H)mm
电源	AC220V/50Hz
环境温度	5℃-40℃
显示	5英寸彩色触摸屏

- 快速升温、精确控制：5-10 分钟即可达到预先设定的目标温度，温度精度 0.1℃。
- 可设置和存储 99 种加热程序，并显示温度变化的监控曲线，放心掌握工作状况。
- 微回流消解功能：采用主动风冷技术控制消解管下部和上部的温度，形成温度梯度，在消解管内形成微回流，提高消解过程中反应物和产物的均匀性，有效减小消解误差。
- 消解管防漏液功能：采用主动风冷技术，可有效减少消解管漏液的发生。
- 具有智能超温保护和物理超温断电功能，安全可靠。
- 可预约开机、自动预热、自动降温、自定义加热温度和加热时间，满足灵活的工作要求。

D60
多参数水质检测仪



D60多参数水质检测仪是新一代智能型水质分析仪，可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮、铜、镍、总(亚)铁、锌、六价(总)铬、硝酸盐、高锰酸盐、悬浮物、锰、余氯等多个水质参数，广泛应用于环保部门、水务公司、检测单位、厂矿企业等涉及水质检测的企事业单位。配套专用的检测预制试剂使用，操作简便，数据准确，为用户带来全新的实验体验。

技术参数

检测项目	COD	氨氮	总磷	总氮	铜	镍	铁
检测范围	0~20000mg/L	0~150mg/L	0~30mg/L	0~100mg/L	0~10mg/L	0~5mg/L	0~10mg/L
示值误差	≤5%						
光学系统	单光束，1200l / mm 光栅						
光谱带宽	2 nm						
波长范围	320 ~ 1100 nm						
波长准确度	± 0.5 nm						
波长重复性	≤ 0.3 nm						
波长扫描速度	100 ~ 4200 nm/s						
光度范围	-3.0 A ~ +3.0 A						
杂散光	≤ 0.05 % T（360 nm）						
显示	5 英寸 TFT 彩色触摸屏						
电源	100 ~ 240 V AC，50 / 60 HZ，70 W						
通讯接口	RS 232 串口，USB-A（USB存储器），USB-B（计算机）						
尺寸	456（W）x 360（D） x 185（H）mm						

D50
多参数水质检测仪



D50多参数水质检测仪是专用于水样检测的智能仪器，可快速、准确地检测水中主要污染物如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量（COD），各类阴离子如氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氰化物、挥发酚、表面活性剂、余氯、总氯等，各类元素如铬、锰、硅、铁、镍、铜、锌、铂、铅、稀土、镉、钴等，广泛用于环境、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的检测。

技术参数

检测项目	COD	氨氮	总磷	总氮	铜	镍	铁
检测范围	0~20000mg/L	0~150mg/L	0~30mg/L	0~100mg/L	0~10mg/L	0~5mg/L	0~10mg/L
示值误差	≤5%						
光度范围	-0.3~3 A						
光度准确度	±0.002 A（0~0.5 A），±0.004 A（0.5~1 A），±0.3 %T（0~100 %T）						
光度重复性	±0.001 A（0~0.5 A），±0.002 A（0.5~1 A），±0.15 %T（0~100 %T）						
光源	LED灯（发光二极管）						
接收器	硅光电池						
波长	420nm、525nm、560nm和610nm（可根据需求扩展波长）						
样品池架	16mm圆形比色池						
显示	5英寸彩色触摸屏						
存储	236 KB（内置），支持无限外扩（USB存储器）						
检测方法升级	支持通过USB存储器对方法文件进行升级，最大扩充至200个标准方法						
接口	USB-A×1						
电源	100~240 V AC，50~60 Hz，80 W						
尺寸	300（W）×240（D）×150（H） mm						

DTA60
自动进样水质检测仪



融合微量、自动化分析技术研发推出的新型多参数水质分析仪，采用智能化软件控制系统，实现测试过程的自动化、微量化。有效提升检测工作的分析，大大降低人为因素对分析结果的影响，同时实现对水样、试剂的微升级，大大降低检测成本，降低人员接触试剂风险，保障操作人员的安全性，带来绿色低碳的操作体验。

技术参数

内置项目	六价铬、氨氮、氰化物、铁、锰、硫酸盐、CODCr、磷酸盐、总磷等
波长	620mm、600mm、520mm、470mm等，可支持扩展到16个波长
线性误差	≤3%
测量重复性	≤0.003A
显示屏	7寸触摸屏，支持外接鼠标键盘
操作模式	吸光度、浓度
比色体积	最小比色体积30uL
进样量	蠕动泵进样，进样范围0~10000uL
数据存储	可储存测试结果数据，支持数据导出
光源	LED冷光源
比色结构	高精度流动比色池
分辨率	0.001A（显示），0.0001计算
自动进样量	0~10000 μL，1 μL连续可调

TA3500
便携式多参数检测仪



专用于现场作业和突发应急事件的便携式多参数水质测定仪，提供便携式携带箱，小巧轻便，便于直接携带至现场检测，可搭配便携式安全消解器现场进行消解操作。

功能特点

1、遵循国标方法：COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等项目严格遵循国标方法检测，保障结果的准确性。

2、智能自动化：3.5寸彩色大屏显示，中英文语言随心切换；支持比色瓶和消解管两种检测模式，智能匹配内置标准曲线，自动计算，可浓度直读；配套标准化成品试剂，检测流程更便捷、测试结果更准确可靠。

3、数据存储功能：具有数据存储功能且支持PC端数据管理软件，支持数据导出到电脑。

技术参数

检测项目	COD、总磷、氨氮、浊度
操作模式	吸光度、浓度
分辨率	0.001A（显示），0.0001A（计算）
操作环境	0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）
适用电源	外接USB供电或4节AA碱性干电池
测量范围	0-1000NTU
仪器显示	TFT彩色屏
操作界面	中英文操作界面
数据存储	支持数据存储，密码管理、可随时调阅管理数据
电源	碱性电池或USB供电
尺寸L*W*H	265mm*121mm*75mm

DT04
便携式水质检测箱



技术参数

型号	DT04
检测参数	四参数 （COD、氨氮、总磷、总氮）
测量范围	COD：0 ~ 2000 mg/L　氨氮：0 ~ 150 mg/L　总磷：0 ~ 30 mg/L　总氮：0 ~ 100 mg/L
可拓展参数	pH / 溶解氧 / 硝酸盐 / 浊度 / 电导率 / 余氯 / 镍 / 铜 / 铁 / 铬 ...
误差范围	≤5%
消解温度	室温 ~ 199℃
显示	3.5 英寸 TFT 彩色触摸屏
电源	220V 45000mA 移动电源
外箱尺寸	415（W）x 520（D） x 224（H）mm

配件清单

序号	名称	数量
1	D30（单参数和多参数可选）	1 pc
2	DX06	1 pc
3	移动电源	1 pc
4	金属试管架	1 pc
5	移液枪 5ml	1 pc
6	移液枪 1ml	1 pc
7	配件包（含5ml枪头5支，1ml枪头20支，擦镜布2块）	1 pc
8	试剂包（含蒸馏水一瓶，COD、氨氮、总磷、总氮试剂等若干，可根据客户需求更换）	1 pc
9	防爆外箱	1 pc

注：其他参数可根据客户需求进行定制，定制详情和报价可咨询相关业务经理。

迪特西 稳准易

水质检测
极简型预制试剂



水质检测专用预制试剂，配套相应的检测仪器，可检测水质的各种污染参数，如化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、重金属、元素等、适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水等。即开即用，完全无需接触化学品，使用简单，无需专业要求，数据准确可靠。

产品特点

操作极简

预制试剂即开即用型，无需配制其它试剂，操作简单方便，无需专业实验室技能即可完成。

安全环保

预制试剂无需接触化学品，全程智能仪器操作，保障人身安全；试剂使用量小，产生的废液量也大大减少。


快速高效

操作方法简单快速，大大提高了实验效率，每人每天可以轻松完成数百个样品的检测。

携带方便

预制的管装试剂可随身携带，适合野外和应急检测。同时对于实验室操作也大大减轻了危化品的管理负担。

操作方法

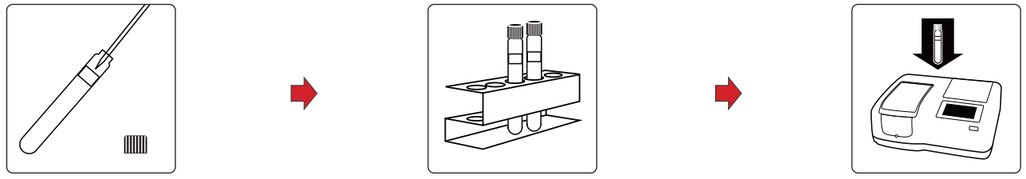

1 加水样　2 反应　3 读数据

COD预制试剂



氨氮预制试剂



总氮预制试剂



总磷预制试剂




金属元素预制试剂：总铁、总铬、镍、铜



大瓶装预制试剂：COD、氨氮、总磷、总氮



粉末固体试剂：COD、氨氮、总磷、总氮

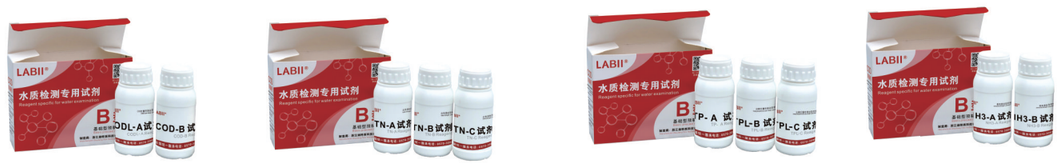

水质检测相关仪器



T60多参数
水质检测仪



T50多参数
水质检测仪



T30多参数
水质检测仪



D60多参数
水质分析仪



D50多参数
水质分析仪



TX1616
智能消解器



DT04便携式
水质检测箱



DTA60自动进样
水质检测仪



TA3500便携式
多参数检测仪

极简型预制试剂订货信息

NO.	产品名称	产品规格	量程（mg/L）	包装(次/盒)
1	（COD） 化学需氧量	超低量程	0～40	25/150
		低量程	10～150　3～150	25/150
		高量程	100～2000	25/150
		宽量程	20～1500	25/150
		高氯I型（抗氯离子20000mg/L）	1500～20000	25/150
		高氯II型（抗氯离子20000mg/L）	200～1500	25/150
		高氯III型（抗氯离子20000mg/L）	30～200	25/150
		超高量程	200～15000	25/150
2	氨氮（NH3-N）	纳氏试剂法	0～30	25/50/150/240
		纳氏试剂法	10～150	25/50/150/240
		纳氏试剂法	0～5	100
		水杨酸法	0～2.5	25/150
		水杨酸法	0～50	25/150
3	总磷（TP）	低量程	0.02～2	25/50/100/150
		高量程	0.2～30	25/50/100/150
4	总氮（TN）	低量程	0 ～ 25	10/20/75/132
		高量程	5～100	10/20/75/132
5	硝酸盐（NO3）	低量程	0～25	10/20/75/132
6		高量程	5～100	10/20/75/132
7	亚硝酸盐（NO2）	高量程	0～10	25/150
8		低量程	0～0.5	25/150
9	铜（Cu）	通用型	0～10	100/150
10	总铬（Cr）	通用型	0～2	100
11	六价铬（Cr^{6+}）	通用型	0～2	25/150
12	甲醛（CH_2O）	通用型	0～3.2	25/200
13	锰（Mn）	通用型	0～20	25/100
14	镍（Ni）	通用型	0～5	25/50/150
15	总铁/亚铁（Fe）	通用型	0～10	25/100
16	余氯（Cl）	通用型	0～5	200
17	硫酸盐（SO_4^{2-}）	通用型	5～250	25/100
18	硫化物（S^{2-}）	通用型	0～ 1	25/80
19	氰化物（NACN）	通用型	0 .002～0.5	25/100
20	二氧化硅（Si02）	通用型	0 .2～2　1～80	100
21	高锰酸盐指数（COD_{MN}）	通用型	0 .5～ 5	40

水质检测仪器订货信息

NO.	产品型号	产品名称	产品描述	单位
1	T60	多参数水质检测仪	T60多参数水质检测仪是新一代智能型分光光度计，可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮等多个水质参数。	台
2	T50	多参数水质检测仪	T50多参数水质检测仪专用于水样检测的智能仪器，可快速准确地检测水中氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD)，各类阴离子、元素等。	台
3	T30	便携式水质检测仪	T30便携式水质检测仪可与配套试剂同时使用，便于野外采样，现采现测，可用于检测包括 COD、氨氮、 总磷、 总氮等多个水质参数。	台
4	D60	多参数水质检测仪	智能型台式分光光度计，可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮以及各种重金属等多个水质参数。	台
5	D50	多参数水质检测仪	专用于水样检测的智能仪器，可快速、准确地检测水中主要污染物如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量（COD），各类阴离子，各类元素。	台
6	D30	便携式水质检测仪	便携式水质检测仪，小巧轻便，方便携带至现场作业，可检测COD、氨氮、总磷、总氮最多四个参数，也可根据客户要求进行定制。	台
7	TX1609	9孔智能消解器	9孔智能消解器是专用于液态样品加热消解的智能处理设备，适用于水质化学需氧量（COD）、氮、磷、重金属等参数的检测。	台
8	TX1616	16孔智能消解器	16孔智能消解器是专用于液态样品加热消解的智能处理设备，适用于水质化学需氧量（COD）、氮、磷、重金属等参数的检测。	台
9	DX32	智能双温区消解器	可同时消解32孔，双温区各16孔可单独控温，触摸屏控制操作更简单。	台
10	DX06	便携式六孔消解器	可随身携带的6孔消解设备，搭载了智能消解系统，全彩触摸屏，傻瓜式操作，可满足多种消解需求。	台
11	DT04	水质快速检测箱	将各类便携式水质检测仪器和检测试剂加以整合的移动型实验室，基础型支持COD/氨氮/总磷/总氮等检测，其他也参数可支持定制。	台
12	DC1	余氯测定仪	便携式余氯测定仪，量程0~12mg/L。	台
13	DB06	BOD测定仪	浓度直读，可以测量1-6个样品，量程0 ~4000 mg/L，可选配培养箱。	台
14	DJ01	大肠群菌测定仪	无需在无菌室内操作，手工操作时间小于1分钟，无需培养基制备和大量玻璃器皿灭菌，24小时即可完成定性定量分析，无需验证试验。	台
15	DTA60	自动进样水质检测仪	融合微量、自动化分析技术研发推出的新型多参数水质分析仪，采用智能化软件控制系统，实现测试过程的自动化、微量化。	台
16	TA3500	便携式水质检测仪	专用于现场作业和突发应急事件的便携式多参数水质测定仪，小巧轻便，便于直接携带至现场检测，可搭配便携式安全消解器现场进行消解操作。	台

易用型大瓶装试剂订货信息

NO.	产品名称	产品规格	量程范围	包装（次/盒）
1	COD试剂	低量程	10～150mg/L	100/180
		高量程	150～2000mg/L	100/180
2		通用型	5～100mg/L 20～10000mg/L	50
		宽量程	20～1500mg/L	180
3	氨氮试剂	低量程	0 ～ 30mg/L	50/120
		高量程	10 ～ 150mg/L	50/120
4	氨氮试剂（水杨酸法）	低量程	0～2.5mg/L	50
		高量程	0～50mg/L	50
5	总磷试剂	低量程	0～2mg/L	100
		低量程	0～30mg/L	100
		通用型	0～16mg/L	100
6	总氮试剂	低量程	0～25mg/L	50
		高量程	0～100mg/L	50

基础型粉末试剂订货信息

NO.	产品名称	产品规格	量程范围	包装次/盒
1	COD试剂	通用型	5～100mg/L	100/500
		通用型	20 ～ 10000mg/L	100/500
		低量程	10～150mg/L	100/500
		高量程	100 ～ 2000mg/L	100/500
2		高氯	20 ～ 10000mg/L	100
3	总磷试剂	高量程	2～450mg/L	100
		低量程	0～16mg/L	100
4	氨氮试剂	纳氏法	0～100mg/L	100
	总氮试剂	紫外法	0.05～80mg/L	100
		低量程	0～150mg/L	25/50/100

在线自动监测试剂订货信息

NO.	产品名称	产品规格	包装
1	A型COD试剂	适用于各类进口在线仪器，如哈希、WTW、岛津、E+H等，具体品牌和型号系统实时更新请咨询	套
2	A型氨氮试剂	适用于各类国产在线仪器，如聚光、力合、泽天、雪迪龙、锐泉、中绿、微蓝、宇星等，具体品牌和型号系统实时更新请咨询	套
3	A型总磷(氮磷)试剂	适用于各类国产在线仪器，如聚光、力合、泽天、雪迪龙、锐泉、中绿、微蓝、宇星等，具体品牌和型号系统实时更新请咨询	套
4	A型总氮试剂	适用于各类国产在线仪器，如聚光、力合、泽天、雪迪龙、锐泉、中绿、微蓝、宇星等，具体品牌和型号系统实时更新请咨询	套

快检型试剂订货信息

NO.	产品名称	产品类型	量程范围	包装
1	COD测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0-250mg/L 0-8mg/L	50次/盒
2	氨氮测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.01-1.0mg/L 0.01-10mg/L	50次/盒
3	氨氮测定试纸	试纸（单格）	0-100mg/L 0-400mg/L	100次/盒
4	甲醛测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.05-1.5mg/L	50次/盒
5	磷测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.03-0.5mg/L	50次/盒
6	磷酸盐测定试纸	试纸（单格）	0-100mg/L 0-400mg/L	100次/盒
7	硝酸盐测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.1-10mg/L	50次/盒
8	亚硝酸盐测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.01-0.5mg/L	50次/盒
9	亚硝酸盐测定试纸	试纸（单格）	0-150mg/L	100次/盒
10	总铬测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.05-1mg/L	50次/盒
11	锰测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.1-10mg/L	50次/盒
12	镍测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0-0.4mg/L	50次/盒
13	溶解氧测定试剂盒	试剂盒（滴定法）	0.2-20mg/L 0.5-20mg/L	50次/盒
14	余氯测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.05-1.0mg/L	100次/盒
15	余氯测定试纸	试纸（单格）	0.1-10mg/L	100次/盒
16	总氯测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.05-1.0mg/L	50次/盒
17	硬度快速测定试纸	试纸（单格）	0-425mg/L	100次/盒
18	水质总硬度检测试纸	试纸（单格）	0-425mg/L	100次/盒
19	铜测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.2-5.0mg/L	50次/盒
20	总铁测定试剂盒	试剂盒（比色法）	0.05-1.0mg/L	50次/盒